




Tejas
Vereea
desde 1967

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO

Peine de alero ITS para fibrocemento 235

ESQUEMA

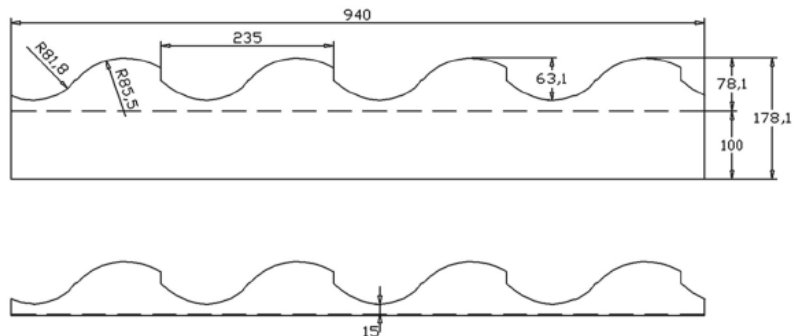

CARACTERÍSTICAS

Material

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Lacado en color marrón

Características declaradas

Largo: 940 mm

Altura: 15 mm

Base: 100 mm

Peso: 683 g

Grosor: 1 mm

Paso de onda: 235 mm

Resistencia a la corrosión intercrystalina: Según UNI EN ISO 3651-2

DESCRIPCIÓN

Instalación para teja S sobre placa de fibrocemento 235.



APLICACIÓN

La pieza se coloca en el alero para obstruir la entrada de pájaros al tejado y a su vez permitir la ventilación de la cubierta.

FTP-217 Ed.4 01/01/2020

TEJAS VEREEA, S.A.U.

Lanzá s/n, 15685 Mesía, A Coruña (España), C.I.F.: A-15158405. Reg. Merc. de A Coruña, Tomo 650, Libro 357, Folio 90, Hoja 3984
Telf: 981 687 053, Email: info@tejasvereea.com | www.tejasvereea.com

