


ARTÍCULO


Peine de alero iTR Universal

ESQUEMA

Plegado:



Desplegado:

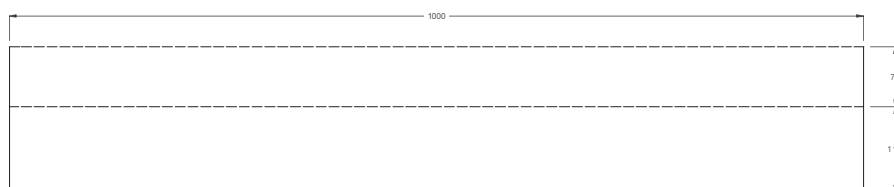

CARACTERÍSTICAS

Material

Acero inoxidable AISI 304

Acabado

Lacado en color marrón

Características declaradas

Largo: 1000 mm

Base: 110 mm

Grosor: 1 mm

Altura: 70 mm

Ángulo de plegado inferior: 90°

Resistencia a la corrosión intercrystalina: Según UNI EN ISO 3651-2

DESCRIPCIÓN

Rastrel de alero ventilado para instalación de cualquier tipo de teja sobre rastrel con placa impermeabilizante de Onduline BT150 Plus y fibrocemento 177, 190, 200, 230 y 235.

APLICACIÓN

En la instalación de tejas sobre rastrel puede sustituir al el rastrel de alero, evitando el cabeceo de la primera teja. Además, garantiza la ventilación de la cubierta y oculta la placa impermeabilizante. En el caso de tejas curvas o mixtas, y para evitar la entrada de pájaros, debe complementarse con el peine de púas sobre un rastrel de alero de 40x25.

FTP-227 Ed.2 13/10/2026